



# ISO-ROST- WINKEL



EINFACHE,  
RASCHE  
MONTAGE

**INNOVATIVE DECKEN-  
ABSCHALUNGSELEMENTE**  
zur Vermeidung von Wärmebrücken

**Leitl**   
MACHT'S BAUEN EINFACH & VITAL.

# Unser DECKEN- ABSCHALUNGS- ELEMENT

**MIT GROSSER DÄMMWIRKUNG:  
MINIMIERT WÄRMEBRÜCKEN UND ERSETZT DIE SCHALUNG**

Wärmebrücken können neben einem hohen Energie- und Wärmeverlust durch Kondenswasser zusätzlich zu Feuchtigkeitsproblemen an Mauerwerk und Schimmelbefall führen. Um diese zu vermeiden, ist vor allem im Bereich des Deckenrostes eine ausreichende Wärmedämmung wichtig.

**Der ISO-Rost-Winkel wirkt sich bei der Vermeidung von Wärmebrücken  
günstiger aus als eine Deckenabmauerung mit Ziegeln!**



## IHRE VORTEILE

auf einen Blick:

- ideale Lösung zum Einschalen vom Deckenrost
- ISO-Rost-Winkel ersetzen Schalungen mit Ziegeln oder Brettern
- für jede Deckenstärke erhältlich
- schnelle Verarbeitung mit Schaumkleber – Decke zudem in nur 1 Std. betonierfähig
- rasche Montage am Mauerwerk erspart Zeit und Kosten
- guter Putzgrund
- höchste Stabilität
- Schalllängsleitung über Deckenrost ist stark vermindert
- auch für Ortbeton und Ziegeldecken geeignet

# Leitl ISO-ROST-WINKEL

## FÜR JEDE TRAGENDE MAUERSTÄRKE

Unsere Leitl ISO-Rost-Winkel bestehen aus 5 cm bzw. 12 cm EPS-Dämmplatten mit einem armierten Beton-Winkelfuß (Stabstahl mit einem Durchmesser von 6 mm – wirkt statisch mit), der mittels Mörtel oder Schaumkleber auf dem Mauerwerk fixiert wird.

Durch die Auflast des Deckenbetons wird ein Kippen des ISO-Rost-Winkels während des Betonierens verhindert. Die Dämmplatten sind für eine gute Putzhaftung außenseitig mit Spritzmörtel versehen.

**ISO-Rost-Winkel werden in Längen von 150 cm, Höhen von 20 cm bis 26 cm und einem Gewicht von ca. 7,5 kg je Stück angeboten.**

## ISO-ROST-WINKEL

### DAS INNOVATIVE DÄMMELEMENT

- kostensparende Montage und große Dämmwirkung
- geringes Verlegegewicht und keine zusätzliche Schalung erforderlich

WD 5	ISO 20	ISO 22	ISO 24	ISO 26
Deckenstärke (cm)	19+20	21+22	24+25	25+26
Winkelhöhe H (cm)	20	22	24	26
Winkeldicke unten/oben (cm)	10,5/5			
Dicke der Wärmedämmung D (cm)	5			
Winkellänge L (cm)	150			
Winkelgewicht per lfm (ca. kg)	7,20	7,25	7,30	7,35
Wärmedurchlasswiderstand R (m <sup>2</sup> K/W)	1,39	1,39	1,39	1,39

WD 12	ISO 20	ISO 22	ISO 24	ISO 26
Deckenstärke (cm)	19+20	21+22	24+25	25+26
Winkelhöhe H (cm)	20	22	24	26
Winkeldicke unten/oben (cm)	17,5/12			
Dicke der Wärmedämmung D (cm)	12			
Winkellänge L (cm)	150			
Winkelgewicht per lfm (ca. kg)	7,45	7,50	7,55	7,60
Wärmedurchlasswiderstand R (m <sup>2</sup> K/W)	3,94	3,94	3,94	3,94


Tipp

### Nutzen Sie den ISO-Rost-Winkel als kostenlosen Werbeträger

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Unternehmen auf unserem Produkt zu präsentieren. Geben Sie uns Ihren gewünschten Schriftzug bekannt und wir fertigen Ihre gebrandeten ISO-Rost-Winkel innerhalb kürzester Zeit.




## Unser Rost-Dämmsystem überzeugt auf der ganzen Linie:

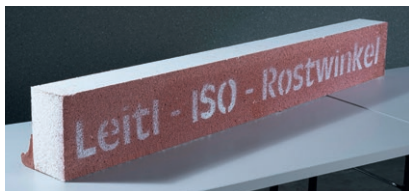

### BAUPHYSIK

Beste Dämmwirkung – Niedrigstenergiehausstandard – und minimierte Schalllängsleitung über den Deckenrost.

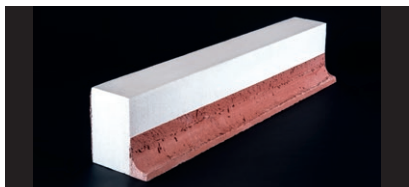

### HÖCHSTE STABILITÄT

Der ISO-Rost-Winkel besteht aus einer EPS-Dämmplatte mit armiertem Beton-Winkelfuß. Durch die Auflast des Deckenbetons wird ein Kippen beim Betonieren verhindert.



### MONTAGE

Geringes Verlegegewicht und einfache, schnelle Verarbeitung mit Schaumkleber; die Decke ist bereits nach 1 Std. betonierfähig.



### ERSETZT DIE SCHALUNG

Durch den Einsatz von ISO-Rost-Winkeln ersparen Sie sich die Schalung mit Ziegeln oder Holzbrettern und sparen damit Zeit und Kosten.



### IHR WERBETRÄGER

Die ISO-Rost-Winkel können mit Ihrem Unternehmensschriftzug versehen werden und dienen Ihnen als kostenlose Werbefläche auf Ihren Baustellen.

**SPART ZEIT  
UND KOSTEN!**

#### BAUHÜTTE LEITL-WERKE GMBH

4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, Tel.: 07272/24 44-0,  
E-Mail: [verkauf@leitl.at](mailto:verkauf@leitl.at)

FN 87126 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach  
UID Nr. ATU 24363007, DVR-Nr. 10736045

#### BETONPRODUKTE

Leitl Beton GmbH & Co KG  
4063 Hörsching/A, Bahnhofstraße 20, Tel.: 07221/63 531,  
E-Mail: [beton@leitl.at](mailto:beton@leitl.at)

FN 149993 d, LG Linz, Sitz Hörsching, UID Nr. ATU 41607702  
DVR-Nr. 0173665, Offenlegung nach § 14 UGB:  
Leitl Komplementär GmbH, FN 266867 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach

#### ZIEGEL- UND SPANNTONPRODUKTE

Leitl Spannton GmbH  
4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, Tel.: 07272/24 44-0,  
E-Mail: [spannton@leitl.at](mailto:spannton@leitl.at)

FN 79245 m, LG Wels, Sitz Hinzenbach  
UID Nr. ATU 37182909, DVR-Nr. 0173660



#### Hier finden Sie uns im Internet:

[www.leitl.at](http://www.leitl.at)  
[www.vital-vinotek.at](http://www.vital-vinotek.at)  
[www.leitl-garage.at](http://www.leitl-garage.at)  
[www.vitalsonnenhauspro.at](http://www.vitalsonnenhauspro.at)  
[www.leitl-karriereleiter.at](http://www.leitl-karriereleiter.at)



[leitl.werke](https://www.instagram.com/leitl.werke)



[Leitl Werke](https://www.facebook.com/LeitlWerke)



[www.youtube.com/leitlwerke](https://www.youtube.com/leitlwerke)