


### Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	38 x 25 x 23,8	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	38	cm
Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	16 / 42	Stück
Mörtelbedarf (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	23 / 60	ca. Liter
Gewicht	16,5	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	12,5	N / mm <sup>2</sup>
Rohdichte	715	kg / m <sup>3</sup>

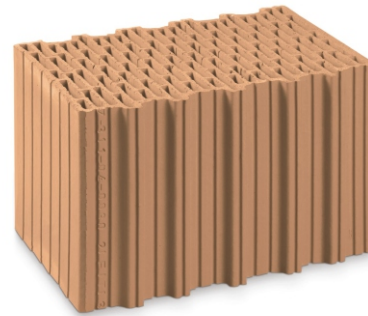

### Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{design,mas}}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{dry,unit}}$ (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand $R_{\text{design,mas}}$ (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m <sup>2</sup> K)
unverputzt	Leichtmauermörtel	0,108	0,100	3,54	0,27
unverputzt	Normalmörtel				
verputzt*				4,56	0,21

Gutachten

BTI 24590-2015

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

### Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R <sub>w</sub> ) verputzte Wand (1,5 x 2 cm KZM Putz)	dB	44

Gutachten:

BTI 17-0012L

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)  
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)  
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

325

### Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	$\mu$
Durchlasswiderstand	5/10

### Ergänzungsformate

Ökotherm WS 38x12x23,8 cm

### Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den  
Klassifizierungsberichten zu entnehmen.  
Zu finden unter Download auf [www.leitl.at](http://www.leitl.at)

mind REI 90  
verputzt

### Lieferform

Stück je Palette **45**  
Palettengewicht ca. kg/Pal **745** ohne Palette  
Palettengewicht ca. kg/Pal **765** inkl. Palette  
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift  
Hubwagen geeignet

### Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem Nr. 2628  
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61820

### Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.  
Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.