


Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	17 x 50 x 24,9	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	17	cm
Bedarf Ziegel (m ² / m ³)	8 / 47	Stück
Bedarf Dünnbettmörtel je m ² bzw.	2	ca. Liter/m ²
Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel	1,5	ca. Dose/Pal
Gewicht	17,4	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	17,5	N / mm ²
Rohdichte	815	kg / m ³

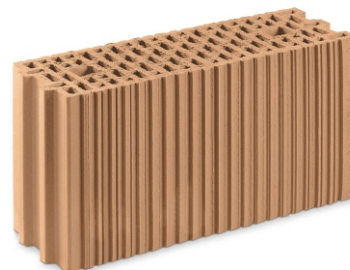

Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,unit}$ (W/mK)	Wärmedurchlasswiderstand $R_{design,mas}$ (m ² K/W)	Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m ² K)
unverputzt	Dünnbettmörtel	0,172	0,164	0,99	0,86
verputzt*	Dünnbettmörtel				

Gutachten

BTI 24595-2015

*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ($\lambda=0,04$) außen.

Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (Rw) verputzte Wand (2 x 1,5 cm KZM Putz)	dB	46

Gutachten:

Berechnung lt. Massegesetz
ÖNB5115-4 (Ziegelklassentabelle)

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)

Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)

Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den mind REI 90
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. verputzt
Zu finden unter Download auf www.leitl.at

Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61820

Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	μ
Durchlasswiderstand	5/10

Ergänzungsformate

Lieferform

Stück je Palette	42	
Palettengewicht ca. kg/Pal	735	ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal	755	inkl. Palette
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift		
Hubwagen geeignet		

Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.