


### Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	25 x 30 x 24,9	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	25	cm
Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	13,3 / 53	Stück
Bedarf Dünnbettmörtel je m <sup>2</sup> bzw.	2	ca. Liter/m <sup>2</sup>
Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel	1	ca. Dose/Pal
Gewicht	14,1	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	15	N / mm <sup>2</sup>
Rohdichte	725	kg / m <sup>3</sup>

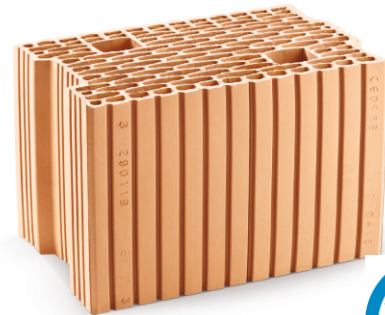

### Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{design,mas}}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{dry,unit}}$ (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand $R_{\text{design,mas}}$ (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m <sup>2</sup> K)
unverputzt	Dünnbettmörtel	0,122		2,05	0,45
verputzt*	Dünnbettmörtel			3,07	0,31

Gutachten

BTI 24574-2-2015

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

### Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (Rw) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz)	dB	

Gutachten:

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)  
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)  
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

### Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	$\mu$
Durchlasswiderstand	5/10

### Ergänzungsformate

Ökotherm HLZ 25x12x24,9

### Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den  
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. mind REI 90  
verputzt  
Zu finden unter Download auf [www.leitl.at](http://www.leitl.at)

### Lieferform

Stück je Palette **60**  
Palettengewicht ca. kg/Pal **850** ohne Palette  
Palettengewicht ca. kg/Pal **870** inkl. Palette  
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift  
Hubwagen geeignet

### Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem Nr. 2628  
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61820

### Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.  
Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie  
beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle  
vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu  
diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie  
die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen  
Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.