


STANDARDSTURZ 12x12

GROSSE FENSTER, HOHE LASTEN,
WENIGER AUFWAND.

Mit dem 12x12 Standardsturz lassen sich auch große Spannweiten im modernen Wohnbau wirtschaftlich und einfach realisieren.

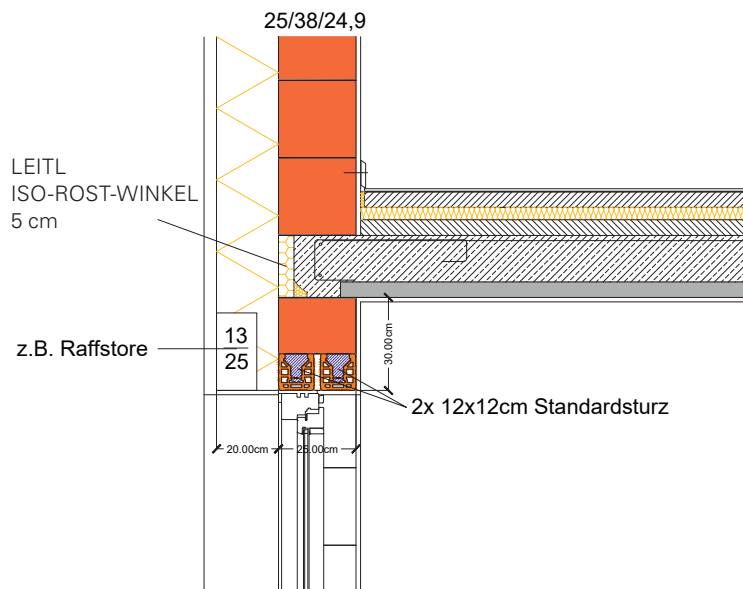


VORTEILE

- große Spannweiten bis ca. 3,25 m
- hohe Tragreserven
- wirtschaftliche Lösung für große Öffnungen
- weniger Zusatzkonstruktionen notwendig
- einfache Verarbeitung

PRAXISNUTZEN

- ideal für moderne Fensterfronten
- weniger Sonderlösungen auf der Baustelle
- wirtschaftliche Umsetzung hoher Lasten
- bis 3,50 m Sturzlänge

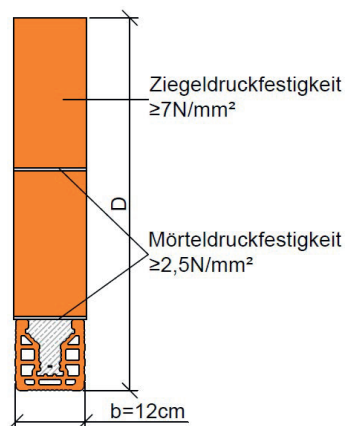

Zulässige Auflast (kN/m) – Designwerte (inkl. Teilsicherheitsbeiwerte)										
D (m)*	lichte Weite (m)									
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Druckzone: wärmedämmendes Mauerwerk, Sturzbreite: 12 cm										
0,30	23,14	15,30	12,10	10,24	7,80*	6,26	5,22	4,50	3,94	3,44
0,40	23,42	19,50	17,90	16,72	12,00	9,38	7,66	6,50	5,62	4,92
0,50	23,70	23,70	23,70	23,20	16,20	12,50	10,10	8,50	7,30	6,40
0,60	23,70	23,70	23,70	23,40	19,20	16,98	15,18	12,26	10,18	8,72
0,70	23,70	23,70	23,70	23,60	22,20	21,46	20,26	16,02	13,06	11,04
0,80	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	22,98	19,06	16,00	13,54
0,90	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,34	21,38	19,00	16,22
1,00	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	22,00	18,90

*Beispiel lichte Weite 2 m: 2 Stürze = 2 x 7,80 = 15,6 kN/m